

Benati

benati s.p.a. macchine agricole



MONOSEN

LISTINO - 21 GENNAIO/2019

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- I prezzi del presente listino sono franco nostro magazzino.
- IVA esclusa, a carico dell'acquirente.
- La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del destinatario.
- I resi sono accettati solo se autorizzati per iscritto dalla direzione aziendale.
- Eventuali reclami saranno presi in considerazione se inoltrati entro 8 giorni dalla consegna e non esimono l'acquirente dal pagamento delle fatture in scadenza. Non saranno accettati reclami inerenti la quantità dei particolari consegnati, se non contestati subito al vettore.
- Per ogni controversia è competente il foro di Verona.

ATTENZIONE:

CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia è limitata alla sola sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi dal costruttore. I costi di restituzione dei pezzi di cui si richiede la garanzia e l'invio di quelli riconosciuti difettosi sono a carico dell'acquirente.

Rimangono altresì a carico del cliente o del rivenditore i costi relativi alle ore di manodopera per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi stessi e tutti gli altri costi aggiuntivi quali: trasferta del personale, costi chilometri ecc...

Gli acquirenti o utilizzatori non potranno pretendere alcun indennizzo da parte nostra, per eventuali danni che potrebbero subire come: incidenti a materiali o persone, lavori difettosi (cattiva utilizzazione) e mancati guadagni.

Sono automaticamente escluse dalle garanzie le attrezzature che abbiano subito modifiche da parte dell'acquirente o dell'utilizzatore o che vengano utilizzate con accessori non originali.

IMPORTANTE:

La garanzia potrà comunque essere riconosciuta solo se l'acquirente trasmetterà rapidamente (entro 30 giorni dalla rottura) il pezzo di cui richiede la garanzia, con documento debitamente compilato come segue:

- dati del cliente (cognome, nome, indirizzo, numero di telefono);
- descrizione e codice del pezzo;
- numero di matricola della macchina in oggetto;
- copia della fattura di acquisto;
- natura e circostanze dell'incidente.

INDICE

Elementi seminanti	pag.	1
Seminatrici 4 file Mais.	pag.	2
Seminatrici 6 File Mais fisse e telescopiche	pag.	3
Seminatrici Extend 6 file.	pag.	4
Seminatrici Monobloc 6 file mais	pag.	5
Seminatrici 8 File Mais ripiegabili.	pag.	6
Seminatrici Extend "C"	pag.	7
Seminatrici TFC/TFC 2 confort 8 file mais	pag.	8
Seminatrici TFC 2 miste 8/11 file - 8/12 file	pag.	9
Seminatrici 12 file Mais.	pag.	10
Seminatrici Bietole/Soia	pag.	11
Seminatrici NX Trainate	pag.	12
Seminatrici NX Portate	pag.	13
Fertilizzatori pneumatici anteriori	pag.	14-15
Controlli semina	pag.	16-17-18
Dischi e distribuzioni	pag.	19
Accessori per elementi e seminatrici	pag.	20-21-22-23
Sarchiatrici SCD	pag.	24
Sarchiatrici Multicrop	pag.	25

Elementi seminanti

MONOSEM

NG PLUS 4



NG PLUS 4E



MONOSHOX NG PLUS M



MONOSHOX NG PLUS ME



MONOSHOX NX M



MONOSHOX NX ME



SEMINATRICI "ME" A TRASMISSIONE ELETTRICA

GESTIONE DELLA DENSITÀ DI SEMINA DALLA CABINA DEL TRATTORE: Ogni elemento dispone di un motore elettrico che fa girare la distribuzione di semina tramite una cinghia dentata: manutenzione ridotta.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: FINO A 6 FILE: connessione diretta alla batteria del trattore con più di 6 file: alimentazione elettrica assicurata da un generatore mosso dalla PTO turbina, Una batteria assicura una alimentazione costante dei motori elettrici indipendentemente dal regime della PTO. delle cellule fotoelettriche controllano la caduta del seme e la densità di semina. L'informazione della velocità, rilevata con radar, assicura un controllo preciso della densità di semina.

COMPATIBILE CON LA GESTIONE DEL DISINESTO DEGLI ELEMENTI TRAMITE GPS: la gestione della densità di semina e della caduta dei semi è attuata dalla cabina del trattore tramite un terminale Isobus "Touch Mini": questo sistema permette di gestire le interruzioni delle file manualmente

È POSSIBILE GESTIRE LE CHISURE AUTOMATICAMENTE IN DUE MODI:

- O con connessione diretta ad Isobus trattore (con sistema sezionale attivato) in base alla compatibilità previste da Monosem: chiedere conferma
- O acquistando una "licenza" da Monosem: MAGG senza antenna GPS.



TOUCH 12,1"

Maggiorazione



TOUCH MINI 8"

di serie su elettriche

Seminatrice NG Plus

Versioni MAIS 4 FILE

MONOSEM

CON SPANDICONCIME 2x175 LT



CON SPANDICONCIME 1x740 LT



MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANULATORE	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO
4 FILE elemento NG PLUS 4	Larg. trasp. mt. 2,55 (1) Attacco semi. autom. Tracciatori idraulici		2x175lt inf. stival. 1x740lt inf. stival. 1x740lt inf. a disco		2x175lt inf. stival. 1x740lt inf. stival. 1x740lt inf. a disco
Per elemento Monoshox maggiorazione a fila					

(1) montata a 73 cm di interfila (se montate a 75 cm, ingombro 2,60 mt)

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette ricalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaettari meccanico standard	
Contaettari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit luci trasporto completo di supporti e tabelle di ingombro	
Kit antideriva polveri	

Seminatrice pneumatica NG Plus

MONOSEM

Versioni MAIS 6 FILE fisse e telescopiche

6 FILE TELESCOPICA



MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDC. + MICRO
6 FILE FISSA elemento NG PLUS 4	Telaio mt. 4,50 Attacco semi. autom. Tracc. idr. con corona spand. 2x270 lt stiv KIT LUCI				
6 FILE TELESCOPICA ING. 2,55 elem. NG PLUS 4	Attacco semi. autom. Tracci. idr. con corona spand. 2x175 lt stiv TRAM. 52 LT STRETTE RUOTE LIV. 5 CM KIT LUCI		con turbina GD con trasporto pneumatico 2 file		con turbina GD con trasporto pneumatico 2 file

Per elemento Monoshox maggiorazione su NG PLUS 4 meccanico a fila

Se telescopica con ruote di livello 10 cm= stesso prezzo - ingombro 2,85 mt e tramogge 52lt standard.

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette rinalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaettari meccanico standard	
Contaettari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit antideriva polveri	

Seminatrice pneumatica NG PLUS EXTEND a interfila variabile idraulicamente

MONOSEM

EXTEND LIGHT 2,55 MT.



EXTEND LIGHT 2,55 mt

La NG Plus Extend light è una seminatrice monogerme 6 file che permette di cambiare rapidamente l'interfila tramite comando idraulico dalla cabina del trattore. Il sistema di distanza variabile tramite doppia trave telescopica permette delle distanze da 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 cm.

KIT LUCI e Turbina doppia girante (DF). Il telaio è equipaggiato di serie con ruote larghe per una regolare trasmissione. Fertilizzatore 700 litri con cambio a pignoni + catena. Trasmissione micro con variatore continuo microdrive.

6 FILE EXTEND LIGHT 2,55	SEMINATRICE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME 1x700 LT	SEMINATRICE + MICRO MICRODRIVE	SEMINATRICE + SPANDIC. 700 LT MICRO MICRODRIVE
ING. 2,55 MT tracc. idr. - KIT LUCI ELEM. NG PLUS 4		c/infoss. doppio disco c/infoss. stivaletto		c/infoss. doppio disco c/infoss. stivaletto
Per elemento Monoshox: maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila				
VERSIONE ELETTRICA ING. 2,55 MT tracc. idr. - KIT LUCI ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)		c/infoss. doppio disco c/infoss. stivaletto		c/infoss. doppio disco c/infoss. stivaletto
Per elemento NG Plus 4E elettrico minorazione su ME a fila				

EXTEND 3,00 MT.



EXTEND 3,00 mt

Le seminatrici Extend 3,00 mt sono equipaggiate di spandiconcime 1020 lt, hanno la turbina a 2 giranti e infossatori concime a doppio disco. La turbina è doppia girante tipo DF. Quantità massima di concime erogabile 300-350 kg/ha. La trasmissione del microgranulatore e dello spandiconcime avviene tramite variatore continuo (microdrive e fertidrive).

Attacco semi-automatico di CAT 3. - Kit luci

Interfila max realizzabile = 80 cm.

6 FILE EXTEND 3 MT	SEMINATRICE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME (FERTIDRIVE) 1 x 1020 LT	SEMINATRICE + MICRO MICRODRIVE	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO
ING. 3,00 MT tracc. idr. - KIT LUCI ELEM. NG PLUS 4		infoss. doppio disco		infoss. doppio disco
Per elemento Monoshox maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila				
VERSIONE ELETTRICA ING. 3,00 MT tracc. idr. - KIT LUCI ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)		infoss. doppio disco		infoss. doppio disco
Per elemento NG Plus 4E elettrico: minorazione su ME a fila				

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette rinzaltrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaetari meccanico standard	

ACCESSORI:	PREZZO
Contaetari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit antideriva polveri	

Seminatrice pneumatica **MONOSEM** NG Plus telescopiche monobloc 1 e 2 Versioni MAIS 6 FILE

MONOBLOC 1 - TRAMOGGIA 980 LT



MONOBLOC 1	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO.
6 F. TELESC. DOPPIO TELAIO ING. 3 MT. MONOBLOC 1 ELEM. NG PLUS 4	Tracc. idraulici con corona Attacco semi-automatico Ruote posteriori Turbina GD - Kit luci		1 x 980 lt Inf. disco		
VERSIONE ELETTRICA ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	Tracc. idraulici con corona Attacco semi-automatico Ruote posteriori Turbina GD - Kit luci		1 tram. 980 lt Inf. disco		1 tram. 980 lt Inf. disco

Per elemento Monoshox maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila

MONOBLOC 2 CONFORT - TRAMOGGIA 1030 LT



Scatola distanze	laterale
Tracciatori	doppio ripieg.
Cambio micro	microdrive (variante)
Cambio fertilizzatore	fertidrive (variante)

MONOBLOC 2	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO.
6 F. TELESC. DOPPIO TELAIO ING. 3 MT. MONOBLOC 2 CONFORT ELEM. NG PLUS 4	Tracc. idraulici con corona attacco fisso Ruote ant. 26 x 12 Turbina DF - Kit luci		1 x 680 lt + 350 lt Inf. disco Fertidrive	Microdrive	1 x 680 lt + 350 lt Inf. disco Fertidrive
VERSIONE ELETTRICA ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	Tracc. idraulici con corona attacco fisso Ruote ant. 26 x 12 Turbina DF - Kit luci		1 x 680 lt + 350 lt Inf. disco		1 x 680 lt + 350 lt Inf. disco

Per elemento Monoshox maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRo (a fila)	
Coppia zappette rinalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaettari meccanico standard	

ACCESSORI:	PREZZO
Contaettari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit antideriva polveri	

Seminatrice pneumatica NG Plus



Versioni MAIS 8 FILE ripieghevoli

NG PLUS 8 FILE RIPIEGHEVOLE IDRAULICA DOPPIA BARRA FLOTTANTE



* Montata a 73 cm di interfila
(se montate a 75 cm, ingombro 2,60 mt).

** Ingombro 3,00 mt.
- KIT Antideriva polveri
- Kit luci.

**Maggiorazione per fornitura infossatori
concime a disco
(ingombro 3,00 mt)**

MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO
ING. 2,55 MT elemento NG PLUS 4	tracc. idr. turbina GD KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI		4x175 lt stival		4x175 lt stival
Per elemento Monoshox maggiorazione su NG PLUS 4 meccanico a fila					
VERSIONE ELETTRICA ING. 3,00 MT elem. NG PLUS ME (Monoshox elettrico)	tracc. idr. turbina GD KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI		4x175 lt disco o fert. ant. pneumatico		4x175 lt disco o fert. ant. pneumatico
Per elemento NG PLUS 4E elettrico minorazione su ME a fila					

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette rinalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaettari meccanico	
Contaettari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit luci	

Seminatrice pneumatica Monoshox NG Plus Me Extend C

MONOSEM

NG PLUS ME EXTEND 255 C



NG PLUS ME EXTEND 300 C



- Trasmissione distribuzioni con motore elettrico su ciascun elemento.
- Turbina GD.
- Tracciatori idraulici.
- Eccedenza esterna telaio 110 cm.
- Elemento monoshox me: tramoggia 52 lt stretta, ruote di livello 5cm, assolcatore, cacciazolle regolabile stretto, ruote rinalzatrici regolabili, distribuzione DCE30x5.

- Kit antideriva polveri - Kit luci.
- Trasmissione elettrica con terminale mini-touch.
- Microsem insetticida con trasmissione elettrica microdrive c/1 tramoggia 20 lt ogni 2 file.
- 1 DE con selettore 1 DE/2 funzioni per ripiegamento telaio e scorrimento elementi.
- 1 serie di distribuzioni mais.

EXTEND C 255 8/8 FILE 8 a 45 - 8 a 70/75	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	MICROSEM ELETTRICO CON MICRODRIVE	EQUIPAGGIAMENTO SPANDICONCIME ANTERIORE (1) (2)	SPANDICONCIME ANTERIORE
ING. 2,55 MT tracc. idr. ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	LARGHEZZA LAVORO MT. 4,00 - RUOTE ANTERIORI 23 x 10,5 SU SUPPORTO MOBILE REGOLABILE - ING. 2,55 MT				DA AGGIUNGERE VEDI PAG. RELATIVA

EXTEND C 300 8/9 FILE 8 a 75/80 - 9 a 45/55/60	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	MICROSEM ELETTRICO CON MICRODRIVE	EQUIPAGGIAMENTO SPANDICONCIME ANTERIORE (1) (3)	SPANDICONCIME ANTERIORE
ING. 3,00 MT tracc. idr. ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	LARGHEZZA LAVORO MT. 6,00 - RUOTE ANTERIORI 26 x 12 SU SUPPORTO MOBILE REGOLABILE - ING. 3,00 MT				DA AGGIUNGERE VEDI PAG. RELATIVA

- (1) comprende: testa di ripartizione, colonna, supporti, cicloni, tubi e infossatori a doppio disco diam300 mm con supporto speciale extend C
 (2) infossatori a disco incompatibili con doppio disco stellare
 (3) infossatori a disco per spandiconcime anteriore unicamente compatibili con ruote motrici 23x10,5: minorazione su 8/9 file:

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Valvola di sequenza tracciatori	

Seminatrice pneumatica NG Plus TFC/TFC2 confort Versioni MAIS 8 FILE ripieghevoli

MONOSEM

NG PLUS RIPIEGHEVOLE FLOTTANTE TFC



TFC 8 file mais:

- 8 file ripiegh. TFC flottante con fertilizzatore 1500 lt a disco.
- Telaio ripiegabile flottante mt. 6,00 - ingombro mt. 3,00 - 4 ruote posteriori 26x12 con kit antideriva polveri e kit luci.
- 1 serie distribuzioni mais.

TFC	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME FERTIDRIVE	SEMINATRICE + MICRO	SEMINATRICE + MICRO + SPANDIC. FERTIDRIVE
8 FILE MAIS TFC ELEM. NG PLUS 4	Tracc. idr. / Ruote poster. turbina DF / Ing. 3 mt KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI		1x1500lt inf. a disco		1x1500lt inf. a disco

8 FILE RIP. TFC2 CONFORT



TFC2 CONFORT 8 file mais:

- Telaio ripiegabile flottante mt. 6,00 - ingombro mt. 3,00 - 4 ruote ANTERIORI 26x12 su supporto mobile regolabile con kit antideriva polveri e kit luci.
- 1 serie distribuzioni mais.

TFC 2 CONFORT	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	EQUIPAGGIAMENTO SPAND. ANT. (1)	SEMINATRICE + MICRO + MICRODRIVE	SPANDICONCIME ANTERIORE
8 FILE MAIS TFC2 CONFORT ELEM. MONOSHOX	Turbina GD / Ruote anter. Ing. 3 mt / / KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI			4x40lt	VEDI PAGINA relativa
8 FILE MAIS TFC2 CONFORT VERSIONE ELETTRICA ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	Turbina GD / Ruote anter. Ing. 3 mt / KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI			4x40lt	VEDI PAGINA relativa

Per elemento NG PLUS 4E elettrico minorazione su ME a fila

(1) comprende: testa di ripartizione, colonna, supporti, cicloni, tubi e infossatori a doppio disco.

TFC 2 CONFORT 100% ELETTRICA	DESCRIZIONE	SEMINATRICE CON SPANDICONCIME 1350 LT ELETTR. A DISCHI - FERTIDRIVE	MICROSEM ELETTRICO MICRODRIVE	TOTALE
NOVITÀ 8 FILE MAIS TFC2 CONFORT 100% ELETTRICA ELEM. NG PLUS ME	tracc. idr. turbina DF Ing. 3 mt KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI			

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Contaattari meccanico standard	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	

Seminatrice pneumatica NG Plus TFC2 Miste Versioni speciali ripieghevoli

MONOSEM



Telaio ripiegabile flottante MISTO mt. 6,00 - ingombro mt. 3,20

4 ruote anteriori 26x12 su supporto mobile regolabile

Elementi NG PLUS con tramoggia 50lt profilo stretto - ruote livello strette 5cm - cacciazolle stretto

1 serie di distribuzioni mais

KIT ANTIDERIVA POLVERI / KIT LUCI

SISTEMA "EASYSIDE"



TFC2 MISTA RIP. ING. 3,20 MT ELEM. MONOSHOX	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE CON MICROSEM MICRODRIVE	EQUIPAGGIAMENTO SPAND. ANTERIORE	SPANDICONCIME ANTERIORE
8 FILE 75 cm / 11 file 55 cm 8 FILE 80 cm / 11 file 55 cm	tracc. idr. turbina GD KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI		7x20lt	consultarci	VEDI PAGINA RELATIVA
8 FILE 75 cm / 12 file 45 cm 8 FILE 70 cm / 12 file 50 cm 8 FILE 75 cm / 12 file 50 cm 8 FILE 80 cm / 12 file 50 cm	soll. idr. 3 el su 11f soll. idr. 4 el su 12f		7x20lt		

TFC2 MISTA RIP. ING. 3,20 MT VERSIONE ELETTRICA ELEMENTO NG PLUS ME MONOSHOX ELETTRICO	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE CON MICROSEM MICRODRIVE	EQUIPAGGIAMENTO SPAND. ANTERIORE	SPANDICONCIME ANTERIORE
8 FILE 75 cm /12 file 45 cm 8 FILE 70 cm /12 file 50 cm 8 FILE 75 cm /12 file 50 cm 8 FILE 80 cm /12 file 50 cm	tracc. idr. turbina GD KIT LUCI KIT ANTID. POLVERI		8x20lt	consultarci	VEDI PAGINA RELATIVA

ACCESSORI:	PREZZO
Ruote intermediaria PRO (a fila)	
Coppia zappette rinalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit luci	

Seminatrice pneumatica NG Plus Versioni MAIS 12 FILE

MONOSEM

VERSIONI MAIS 12 FILE CRT RIPIEGHEVOLE



Con questa seminatrice, MONOSEM propone una soluzione per contoterzisti e grandi aziende, per la semina con 12 file mais con preparazione suolo tradizionale o semplificata.

- 12 elementi seminanti per interfile da 70 a 80 cm.
- Telaio centrale doppio telescopico e sezioni laterali con singolo telescopico per un telaio ripiegh. con larghezza di trasporto di 3 mt.

MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	EQUIPAGGIAMENTO PER SPANDICON. ANTERIORE DUO (1)	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SPANDICONCIME ANTER. DUO
12 FILE MAIS CRT RIPIEGHEVOLE MT 3,00 Elemento Monoshox	Doppio telaio ripieghevole flottante e telescopico Turbina GD Kit luci Kit antider. polveri			Stand. 20 lt Microdrive 40 lt	DA AGGIUNGERE VEDI PAGINA RELATIVA
12 FILE MAIS CRT RIPIEGHEVOLE ING. 3 MT VERSIONE ELETTRICA ELEM. NG PLUS ME (MONOSHOX ELETTRICO)	Doppio telaio ripieghevole flottante e telescopico Turbina GD Kit luci Kit antider. polveri			Standard tram. 20 lt Microdrive 40 lt	DA AGGIUNGERE VEDI PAGINA RELATIVA

(1) comprende: teste di ripartizione, colonne, supporti, cicloni, tubi e infossatori a disco

VERSIONI MAIS 12 FILE ACCOPPIATA E TRAINATA IN TRASPORTO



MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO
12 FILE MAIS ACCOPPIATA TRAINATA Elemento NG Plus 4	Con carrello integrato + freni pneumatici Turbina GD Kit luci Kit antid. polveri		4x270 a disco		

Per elemento Monoshox maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila + 600

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette rincalzatrici (a fila) (incompatibili con PRO)	
Contaettari meccanico standard	

ACCESSORI:	PREZZO
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	
Kit luci trasporto completo di supporti e tabelle di ingombro	

Seminatrice pneumatica NG Plus

Versioni BIETOLE - SOIA (2)

MONOSEM

BIETOLE - SOIA	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + MICRO + SPANDIC.
6 FILE FISSA Elemento NG Plus 4	Telaio mt. 2,60 Attacco semi- autom. Tracc. idraulici - Kit luci		2 x 175 lt inf. semplificati		2 x 175 lt inf. semplificati
6 FILE FISSA VERSIONE ELETTRICA ELEM. MONOSHOX ME	Telaio mt. 3,00 Attacco semi- autom. Tracc. idraulici - Kit luci		2 x 175 lt inf. semplificati		2 x 175 lt inf. semplificati
8 FILE SOIA FISSA Elemento NG Plus 4	Telaio mt. 4,50 Attacco semi- autom. Tracc. idraulici con corona Turbina GD Kit antider. poveri - Kit luci		2 x 270 lt inf. semplificati		2 x 270 lt inf. semplificati

BIETOLE - SOIA	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + MICRO + SPANDIC.
12 FILE A 45CM Telaio idr. rip. doppia barra ING. 2,55 Elemento NG Plus 4	Ruote liv. 5cm Tramogge 52 lt Turbina GD Sollev. idr. 3°/10° elem. Kit antider. polveri Kit luci			7 tramogge	

BIETOLE - SOIA	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + MICRO + SPANDIC.
12 FILE A 45CM Telaio idr. rip. doppia barra ING. 3,00 VERSIONE ELETTRICA ELEMENTO MONOSHOX ME	Ruote liv. 5cm Tramogge 52 lt Turbina GD Sollev. idr. 3°/10° elem. Kit antider. polveri Kit luci		Equipaggiamento spandic. anter. (1)	7 tramogge	VEDERE PAG. SPANDIC. ANTER.

BIETOLE - SOIA	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + MICRO + SPANDIC.
12 FILE A 45CM O A 50CM TELAIO RIP. FLOTTANTE TFC2 ING. 3,00 O 3,20 DA VERIFICARE IN BASE ALL'ALLESTIMENTO VERSIONE ELETTRICA ELEMENTO MONOSHOX ME	Tramogge 52 lt Turbina GD Sollev. idr. 3°/10° elem. Kit antider. polveri Kit luci 4 ruote anter. 26x12		Equipaggiamento spandic. anter. (1)	7 tramogge 20lt Microdrive Meccanico	VEDERE PAG. SPANDIC. ANTER.
18 FILE A 45CM ACCOPPIATA/TRAINATA MT. 9,00 CARRELLO + FRENI PNEUMATICI ELEMENTO NG PLUS 4	Tramogge 52 lt Turbina GD Sollev. idr. 3°/10° elem. Kit antider. polveri Kit luci 8 ruote 500x15		5 x 175 lt + 1 x 270 lt a dischi		5 x 175 lt + 1 x 270 lt a dischi

Per elemento Monoshox maggiorazione su NG Plus 4 meccanico a fila + 600

(1) comprende: testa di ripartizione, colonna, supporti, cicloni, tubi e infossatori a doppio disco

(2) tutte le versioni hanno di serie la ruota di livello da 5 cm

ACCESSORI:	PREZZO
Ruota intermedia PRO (a fila)	
Coppia zappette rinalzatrici (incompatibili con ruote PRO)	
Contaettari meccanico standard	
Contaettari elettronico	
Valvola di sequenza per tracciatori idraulici	

ACCESSORI:	PREZZO
Kit luci trasporto complete di supporti e tabelle di ingombro	
Localizzazione pneumatica 6 file con turbina grande portata	
Fornitura d'origine senza infossatori - maggiorazione	
Fornitura d'origine con infossatori - semplificati (maggiorazione)	

Seminatrici pneumatiche Monoshox NX WING-FOLD

Versioni MAIS trainate ripieghevoli

MONOSEM

NX 6 FILE TRAINATA A RIPIEGAMENTO MANUALE



NX 8 FILE TRAINATA RIPIEGAM. IDRAULICO



Il telaio trainato ripieghevole Wing-Fold può ricevere 6-8 elementi seminatori in versione "mais". Come i telai trainati rigidi, essi sono equipaggiati in standard in blocchi ruote idraulici. Il ripiegamento delle ali si effettua sull'avanti per un trasporto su strada facilitato. Questo telaio può essere equipaggiato di un fertilizzatore "Grande Capacità" di 1500 litri su 8 file, 1000 lt su 6 file. Timone articolato - cardano doppio omocinetico.

Di serie con:

- Ruota PRO.
- Disinnesto meccanico.
- Kit luci.
- Kit antideriva polveri.
- 1 serie distribuzioni mais.

MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME FERTIDRIVE	SEMINATRICE + MICROSEM MICRODRIVE	SEMINATRICE + FERT. + MICROSEM
6 FILE 70-75 cm. WING FOLD ELEM. NX-M	Telaio ripiegh. manuale non flottante ingombro 3,00 mt. 2 ruote 265/70 Tracc. idr. - Turbina DF		1030 lt Inf. disco	2 x 40lt 2 x 20lt	1030 lt Inf. disco
8 FILE 70-75 cm. WING FOLD ELEM. NX-M	Telaio ripiegh. idraulico non flottante ingombro 3,00 mt. 4 ruote 265/70 Tracc. idr. - Turbina DF		1500 lt Inf. disco	4 x 20lt	1500 lt Inf. disco

VERSIONI WING FOLD TRAINATE A TRASMISSIONE ELETTRICA


MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME	SEMINATRICE + MICROSEM	SEMINATRICE + FERT. + MICROSEM
6 FILE ELETTRICA 70-75 cm. ELEM. NX ME WING FOLD	Telaio ripiegh. manuale non flottante ingombro 3,00 mt. 2 ruote 265/70 Tracc. idr. - Turbina DF		1030 lt Inf. disco fertidrive	Microdrive 2 x 40lt + 2 x 20lt	1030 lt Inf. disco fertidrive
8 FILE ELETTRICA 70-75 cm. ELEM. NX ME WING FOLD	Telaio ripiegh. idraulico non flottante ingombro 3,00 mt. 4 ruote 265/70 Tracc. idr. - Turbina DF		1500 lt Inf. disco fertidrive	Mic. rodrive 4 x 20lt	1500 lt Inf. disco fertidrive
NOVITÀ WING FOLD 8 FILE 100% ELETTRICA ELEM. NX ME	Telaio ripiegh. non flottante Ing. 3 mt. - 4 ruote 265/70 - tracc. idr. - Turbina DF		1350 lt Elettr. - 2 motori Infoss. a disco	Microdrive Elettr. - 3 motori	1350 lt Elettr. - 2 motori Infoss. a disco

Seminatrice pneumatiche NX Monoshox

MONOSEM

Versioni MAIS portate fisse

NX - 4 FILE CON MICROSEM



Equipaggiamento di base:

- Elementi Monoshox con ruota PRO.
- Kit luci.
- Disinesto meccanico dell'elemento.
- Kit antid. polveri.
- 1 serie distribuzioni mais.

VERSIONI TELAIO DOPPIA BARRA E ATTACCO FISSO PER MONTAGGIO FERTILIZZATORE A DISCHI

MAIS	DESCRIZIONE	SEMINATRICE BASE	SEMINATRICE + SPANDICONCIME INFOS. A DISCO	SEMINATRICE + MICROGRANUL.	SEMINATRICE + SPANDIC. + MICRO.
4 FILE 70-80 cm	Telaio mt. 3,20 tracc. idr. 2 ruote 6,5x16 fert. 2x400 lt.				
6 FILE 70-80 cm	Telaio mt. 4,70 tracc. idr. 2 ruote 6,5x16 fert. 2x700 lt.				
8 FILE 70-80 cm	Telaio mt. 6,30 tracc. idr. 4 ruote 6,5x16 fert. 2x1000 lt.				

Da precisare all'ordine: coltro ondulato o liscio Ø 350 (su doppio disco stellare).



COLTRO ANTERIORE CON SUPPORTO Ø 350 ONDULATO O LISCIO (A FILA)

- Fornitura ulteriore



DOPPIO DISCO STELLARE CON SUPPORTO (A FILA)

- Fornitura ulteriore



DOPPIO DISCO STELLARE + COLTRO Ø 350 ONDULATO O LISCIO CON SUPPORTO (A FILA) DI SERIE

- Minorazione per non fornitura



RUOTA PRO.. Di serie

- Minorazione per non fornitura d'origine
- Acquistato a parte



- Cacciazolle con supporto regolabile



- Coppia ruote metalliche con disco dentato

Fertilizzatore pneumatico anteriore per seminatrici e sarchiatrici



FERTILIZZATORE ANTERIORE 1000 LT



Equipaggiamento di base:

- Tramoggia 1000 litri.
- Coperchio con pistoncino di assistenza all'apertura.
- Turbina azionata con presa di forza del trattore.
- Distributore speciale del concime con ruota gommata (5,0x15).
- Sollevabile idraulicamente.
- Regolazione della quantità con scatola delle distanze.
- Telaio portante con piedino d'appoggio.
- Testa di ripartizione fino a 12 file.
- Tubo di collegamento tra lo spandiconcime e l'attrezzo posteriore.
- Kit luci anteriori.

Per formulare prezzo: sommare tipo tramoggia + equipaggiamento.

TRAMOGGIA BASE CON 1 DOSATORE		
TIPO DOSATORE	TURBINA A TRASMISSIONE MECCANICA	TURBINA A TRASMISSIONE IDRAULICA
Dosatore Elettrico		
Monitor mini		
TOTALE ELETTRICA.		
Dosatore meccanico		

EQUIPAGGIAMENTO PER SEMINATRICI (1)			
KIT TESTA DI RIPARTIZIONE, CICLONI, TUBI E INFOSSATORI CONCIME			
INFOSSATORI	X 6 FILE (45-75 CM)	X 8 FILE (45 -75 CM)	X 12 FILE (45 CM)
A disco			
A stivaletto x bietole			
A stivaletto x mais			

(1) Per seminatrici 12 file bietole, TFC2 e Extend C: vedi pagina relativa.

OPZIONI:

- Motore Idraulico (velocità 540 g/min) per funzionamento turbina (necessita trattore a centro chiuso; se trattore a centro aperto, prevedere una valvola prioritaria sul distributore e un radiatore per il raffreddamento dell'olio - A CURA DEL CLIENTE)

- Per applicazione ulteriore su sarchiatrici

- Insieme colonna di distribuzione con testa di ripartizione e cicloni per 6 FILE 45-75 cm a ripiegam. idraulico (con attacco avanzato)

per 8 FILE 45-75 cm fisse o ripieg. idraulico

ACCESSORI:	PREZZO
Rialzo tramoggia da 600 litri	
Infossatore mais (a fila)	
Infossatore bietole (a fila)	
Infossatore a doppio disco standard (ordinato singolarmente)	
Sdoppiatore Isobus	

ATTENZIONE: le dosature massime sono in relazione ai differenti tipi di concime (peso specifico, igroscopicità, granulometria, fluidità, ecc.)

Fertilizzatore pneumatico ANTERIORE DUO per seminatrici e sarchiatrici

MONOSEM

FERTILIZZATORE



Equipaggiamento di base:

- Il fertilizzatore anteriore pneumatico DUO dispone di una tramoggia di capacità di 1500 lt supportata da un telaio autoportante.
- La sua larghezza di 2,50 mt e la sua limitata altezza (1,35 mt) facilitano il carico ed assicurano una perfetta visibilità al lavoro ed in trasporto.
- Il fertilizzatore anteriore DUO dispone di un sistema di distribuzione 100% inox a ruota dosatrice specialmente concepita per il concime.
- La doppia distribuzione assicura una erogazione compatibile con le SEMINATRICI e SARCHIATRICI 12 file.
- La trasmissione è assicurata da una ruota pneumatica 6,5x80x15 comandata da un pistone semplice effetto la cui posizione è regolabile rispetto al telaio al fine di adattarsi alle inter-file. Questa particolarità rende il fertilizzatore compatibile per un impiego qualunque sia l'interfila ed il numero delle file (pari o dispari).

Per formulare prezzo: sommare tipo tramoggia + equipaggiamento.

TRAMOGGIA BASE CON 2 DOSATORI VOLUMETRIA ELETTRICA CON RADAR	TURBINA A TRASMISSIONE MECCANICA	TURBINA A TRASMISSIONE IDRAULICA
Elettrico (1)		
Monitor mini 8"		
TOTALE ELETTRICA.		

1) Per connessione diretta Isobus trattore

EQUIPAGGIAMENTO PER SEMINATRICI		
KIT TESTA DI RIPARTIZIONE, CICLONI, TUBI E INFOSSATORI CONCIME (PER SEMINATRICI)		
INFOSSATORI	X 8 FILE	X 12 FILE
A disco		

ACCESSORI:	PREZZO
Per applicazione su sarchiatrici	
Maggiorazione per terminale Isobus Touch 12,1" (in sostituzione del Mini 8" di serie)	

Controlli di semina elettronici



CS 10-8 E CS 10-16




MODELLO	N° FILE	PREZZO
CS10 - 8		
CS10 - 16		

Controllo di semina CS 10 (massimo 16 file):

- Controllo della caduta dei semi, fila per fila, con indicatore luminoso sulla scatola
- Allarme se mancano dei grani
- Arresto allarme
- Per NG PLUS - NC - NX.

CS 30 CLASSIC SCHERMO A COLORI 4,3 "

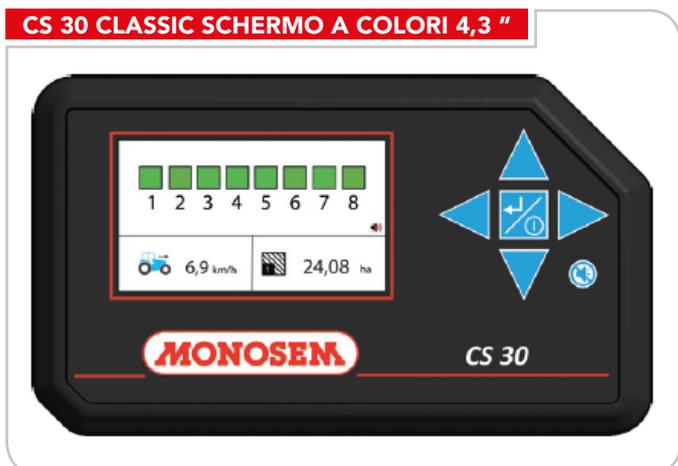

MODELLO	N° FILE	PREZZO
CS30 classic		

Controllo di semina CS 30 (massimo 16 file):

- Controllo caduta seme fila X fila.
- Allarme mancanza seme.
- Velocità avanzamento cons ensore (opzione radar) superficie seminata totale e parziale.
- Allarme a soglia programmabile in rapporto alla densità media.
- Neutralizzazione dell'allarme in caso di chiusura volontaria.
- Dimensioni mm 230x135x55.

CS 30 COMFORT SCHERMO A COLORI 4,3 "



MODELLO	N° FILE	PREZZO
CS30 comfort	4 file	
CS30 comfort	6 file	
CS30 comfort	6 file NX	
CS30 comfort	8 file	
CS30 comfort	8 file NX	
CS30 comfort	12 file	
CS30 comfort	16 file	

Controllo di semina CS 30 comfort (massimo 16 file):

- Schermo a colori 4,3".
- Controllo caduta seme fila X fila.
- Allarme mancanza seme.
- Velocità avanzamento cons ensore (opzione radar) superficie seminata totale e parziale.
- Conteggio semi-densità media ettaro.
- Distanza media tra i semi-allarme a soglia programmabile in rapporto alla densità.
- Opzione radar.

Controllo di semina elettronico con gestione del disinnesto delle file




Equipaggiamento di base:

- Velocità di lavoro rilevata dal sensore.
- Superficie seminata totale e parziale.
- Conteggio dei semi.
- Allarme a soglia programmabile in rapporto alla densità media.
- Annullamento dell'allarme al momento del disinnesto volontario di una o più file.
- Disinnesto delle file una ad una.
- Visualizzazione individuale di ogni fila disinnestata.
- Per NG PLUS - NC - NX.

ACCESSORI:	PREZZO
Disinnesto 1 fila	
Detrazione per non fornitura d'origine	
Acquistato a parte	

MODELLO	N° FILE	PREZZO
CS 4000 - 12	4 file	
CS 4000 - 12	5-6 file	
CS 4000 - 12	8 file	
CS 4000 - 12	12 file	

Disinnesto elettromagnetico delle file a comando manuale

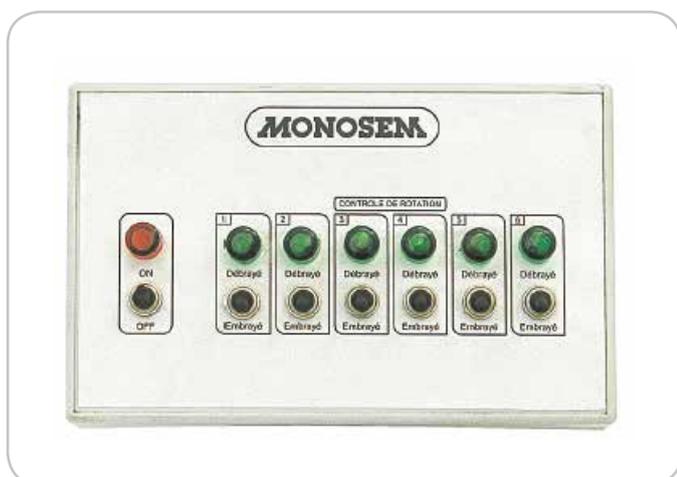

Equipaggiamento di base:

- Consente di disinnestare le file dalla cabina del trattore.
- Spia di messa sotto tensione.
- Spia di controllo fila per fila.
- Controllo dell'inserimento degli innesti.
- Kit completi per NG PLUS - NC - NX.

DISINNESTO EPR 8 FILEACCESSORI:	PREZZO
Disinnesto per 2 file	
Disinnesto per 4 file	
Disinnesto per 6 file	
Disinnesto per 8 file	
Disinnesto per 12 file	

Controllo di semina elettronico con gestione del disinnesto delle file



CS 5000-18



Equipaggiamento di base:

- Controllo di semina CS 5000 (massimo 18 file e 12 disinnesti).
- Velocità di lavoro rilevata dal sensore.
- Superficie seminata totale e parziale.
- Conteggio dei semi.
- Densità media ha.
- Distanza media tra i semi.
- Allarme a soglia programmabile in rapporto alla densità media.
- Annullamento dell'allarme al momento del disinnesto volontario di una o più file.
- Disinnesto programmabile.
- Disinnesto manuale fila per fila.
- Visualizzazione individuale di ogni fila disinnestata.
- Per NG PLUS - NC - NX.

MODELLO	N° FILE	PREZZO
CS 5000 - 18	4 file	
CS 5000 - 18	6 file	
CS 5000 - 18	8 file	
CS 5000 - 18	12 file	

ACCESSORI:	PREZZO
Disinnesto 1 fila acquistato a parte	
Disinnesto 1 fila in detrazione su fornitura d'origine	

Dischi e distribuzioni

NG Plus, NX, NG, NC



NG PLUS, NC e NX / la distribuzione completa si compone di un disco nudo e una agitatore.

TIPI DI SEMI	NUM. DI FORI	DIAM. DEI FORI	Distanza (cm)		DISCO PER FILA	
			STANDARD		DISCO NUDO	DISCO + AGITATORE
			MINI	MAXI	PREZZI (*)	PREZZI
MAIS	30	5	7,2	21,3		
	24	5	9,1	26,6		
	18	5	12,1	35,5		
MAIS DOLCE	24	3,7	9,1	26,6		
GIRASOLE	12	2,5	18,1	53,3		
	18	2,5	12,1	35,5		
	24	2,5	9,1	26,6		
BARBABIETOLA	30	2	7,2	21,3		
	24	2	9,1	26,6		
FAGIOLINO	60	3,5	3,6	10,7		
	60	4,5	3,6	10,7		
SOIA	60	4,5	3,6	10,7		
	72	4,5	3,0	8,9		
COLZA	120	1,2	1,8	5,3		
	72	1,2	3,0	8,9		
CAVOLO	36	1,2	6,0	17,8		
SORGO	72	2,2	3,0	8,9		
FAVA	30	6	7,2	21,3		

(*) questi prezzi sono validi solo se il disco è acquistato con la seminatrice. Se acquistati a parte: vedi prezzi listino ricambi.

Accessori per elementi NG Plus 4 e "Monoshox"

MONOSEM



**CACCIAZOLLE STANDARD CON
SUPPORTO REGOLABILE**

- NGPLUS 4 e "M"



**SUPPORTO E CACCIAZOLLE PER
ELEMENTI PLUS E "M"**

- Supporto
- Cacciazolle



**BLOCCO RUOTE RINCALZATRICI CON
2 DISCHI Ø 200 MM**

(Incompatibile con ruota PRO
con ruota ricalz. standard)

- largh. 5 cm



BLOCCO RINCALZATORE CON RUOTE

- tipo aperto plus 4, 2 posizioni
- tipo aperto plus 4, regolabile



**COLTRO A
DISCO ANTERIORE CON SUPPORTO**

- Ø 350 onduato o liscio
- In sostituzione del cacciazolle
standard - maggiorazione a fila



DOPPIO DISCO STELLARE

- sposta residui vegetali
per elemento c/supporto
(consultarci per il montaggio)
- s/ supporto
- maggiorazione su cacciazolle
standard




**RUOTE LATERALI DI LIVELLO
CON RASCHIATORE (A FILA)**

- Ruote largh. 11 cm (di serie)
- Ruote largh. 5 cm



**COPPIA RUOTE RINCALZATRICI
CON DISCO DENTATO**

- (consultarci)

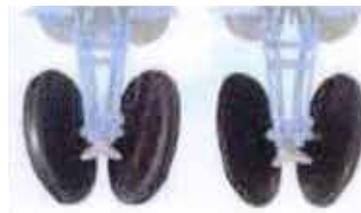

**RUOTE RINCALZATRICI PLUS
(LA COPPIA)**

- da 40 mm (la coppia)
- da 25 mm (la coppia)



**MOLLA DI APPESANTIMENTO
SUPPLEMENTARE REGOLABILE**

- (incompatibile con cacciazolle
- flessibile)



**TRAMOGGIA ELEMENTO NG PLUS
CON COPERCHIO (PER TRAMOGGIA
NG PLUS 2 CONSULTARCI)**

- tramoggia 52 lt. di serie
- tramoggia 16 lt.



**KIT DISASSAMENTO RUOTE
POSTERIORI**

- per NG Plus 4
- per NG Plus 2/3


Accessori seminatrici



KIT LUCI TRASPORTO
c/supporto




CARDANO A RUOTA LIBERA
(L610 mm)

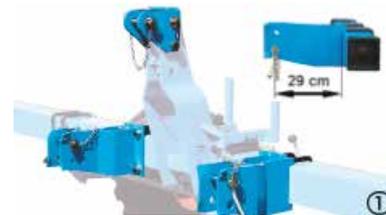

Attacco a forcella
spostamento + 130 mm.
Acquistate a parte




KIT ASSE ATTACCO
Corta per telai monobarra con
fertilizzatore con infos. a dischi e attacco
semi-autom.

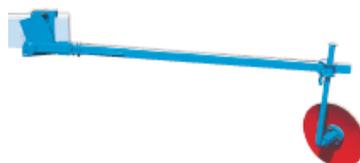

TRACCIATORI MANUALI PER TELAI
2,50/3mt.
- a zoccolo (standard)
- a disco (vedi foto)



TRACCIATORI IDRAULICI
(tubi con innesto diretto)
- per telai 2,5-3/3,5 mt
- per telai 4,50 mt
- per telai telescopici

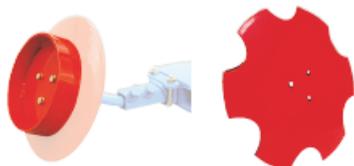

Corona di appoggio (coppia)
Disco dentato (coppia)



Coppia di bracci di spostam. verso il
centro
A - telaio monoblocco + Fert 980lt
B - telaio 3,80 mt e più




Valvola di sequenza
(solo per tracciatori semplice effetto)



Spessore Elettro idraulico 2DE -
4 funzioni (ripiegamento telai
idraulici e tracciatori)



Comando elettro-idraulico per
ripiegamento telai idraulici e
tracciatori e telai telescopici
1DE = 4 funzioni



Blocco ruote anteriori
rinforzato regolabile
- la coppia senza pneumatici

Accessori seminatrici



RASCHIATORI PER RUOTE (ILPAIO) PER BLOCCO RUOTE STANDARD

- Per ruote 500x15
- Per ruote 6,5x80x15



RASCHIATORI PER RUOTE (ILPAIO) PER BLOCCO RUOTE STANDARD

- Per ruote 6,5x80x15
- Per ruote 26x12



Puleggia e cinghia per presa di forza 1000 giri in supplemento



Manicotto per trasmissione pompa



Coltro, solo, per semina su residui vegetali (serve attacco avanzato) a fila



CONTAETARI MECCANICO
(No su Extend - NX - MS).....



CONTAETARI ELETTRONICO
(specificare il modello di seminatrice)



Denti rompitraccia - insieme di 4 denti flessibili (2 per ruota)
Incompatibili con ripiegam. doppia barra, monoblocco ruote anteriori e Extend



RUOTE CON PNEUMATICO (la coppia)
- 500x15 (L 12 cm)
- 6,5x80x15 (L 16 cm)



RUOTE CON PNEUMATICO (la coppia)
- 26x12 (L 28 cm)



KIT ANTIDERIVA POLVERI (precisare modello seminatrice)
- Per turbine standard, GD o DF

Spandiconcimi e Microgranulatori per seminatrici



MODELLO SEMINATRICE	PREZZO FERTILIZZATORI CON INFOSSATORI	PREZZO MICROGRANULATORI
4 file		
6 file bietole		
6 file telesc. 2,50 con spinta aria su 2 file		
6 file mais fissa		
6 file mais telesc. Monobloc 1		
6 file mais Monobloc 2 CONFORT		
Extend light 2,55 mt.		
Extend 3,00 mt.		
8 file soia fissa		
8 file mais ripieg idr		
12 file bietole ripieg idr ing. 2,55		

Accessori per spandiconcimi:



ACCESSORI PER FERTILIZZATORI	PREZZO
Ins. di 4 infossatori doppio disco per PLUS 4 file	
Ins. di 6 infossatori doppio disco per PLUS 6 file di telescopiche	
Ins. di 8 infossatori doppio disco per 8 file idrauliche (attenzione ingombro stradale 3,00 ml)	
Bocchetta di distribuzione completa 1 uscita per spandiconcime	
Bocchetta di distribuzione completa 2 uscite per spandiconcime	
Rialzo tramoggia 350 lt per fertilizzatore plastica 175x2	
* Per montaggio su macchina con attacco semi-automatico prevedere: - asse d'attacco - tacca d'aggancio più corto - kit briglie inferiori per attacco 2 p. fisso	
** Il kit è composto da 4 infossatori a disco standard + 4 infossatori e disco speciali per idrauliche	

ACCESSORI PER MICROGRANULATORI:	PREZZO
<p>Tramoggia 20 Lt microgranulatore 1 o 2 uscite completa di tubo discesa (precisare se caduta anteriore o posteriore)</p>	
<p>Tramoggia Micro 1 o 2 uscite capacità 40 Lt (maggiorazione rispetto ai 20 Lt lt) (consultarci per possibilità di montaggio)</p>	

Versioni mais e bietole

SARCHIATRICE 6 FILE MAIS IDRAULICA



SARCHIATRICE 6 FILE CON FERTILIZZATORE 980 LT



VERSIONI	TIPO DI TELAIO E EQUIPAGGIAMENTO	N° DISCHI DIREZ.	INTERFILE CM	LARGHEZZA TELAIO MT.	INGOMB. STRADALE MT.	PREZZO SARCHIATRICE	PREZZO SARCHIATRICE + FERTILIZZATORE
6 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico Monobarra bandelle proteggi piante	2	70/75/80	5,20 mt	3,10 - 3,20 mt		
6 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico Att.av. trasporto pneumatico Turbina GD - 2 ruote portanti Bandelle proteggi piante	2	70/75/80	5,20 mt	3,10 - 3,20 mt		
8 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico C/Att. avanzato Bandelle proteggi piante	2	70/75/80	6,70 mt	3,00 mt		
8 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico c/sistema guida elettroidraulico sedile di guida ruota segna-traccia (*) dischi proteggi piante	NO	75/80	6,70 mt	3,00 mt		
12 FILE BIETOLE	Ripiegamento idraulico con bandelle proteggi piante	2	45/50	6,30 mt	3,00 mt		
12 FILE BIETOLE	Ripiegamento idraulico sistema guida elettroidraulico sedile di guida ruote segna-traccia (*) dischi proteggi piante	NO	45/50	6,30 mt	3,00 mt		

(*) completo di adattamento per seminatrice (consultarci).

ACCESSORI:	PREZZO
Coppia dischi direzionali fissi (per versioni con telaio fisso)	
Coppia dischi direzionali girevoli (per versioni con telaio ripiegabile)	
Coppia bandelle proteggi pianta (a fila)	
Coppia dischi proteggi pianta (a fila)	
Assolcatore con ali fisse (a fila)	
Assolcatore con ali regolabili (a fila)	
Ruota segna - traccia su seminatrice idraulica per ulteriore passaggio con sarchiatrice autoguidata (precisare se seminatrice c/telaio doppia barra o compact)	
Coppia ruote di sostegno SCD	
Kit luci	

Sarchiatrici Multicrop da Mais ripieghevoli idrauliche

MONOSEM

SARCHIATRICI DA MAIS

**6 FILE MAIS
IDRAULICA CON
EQUIPAGGIAMENTO
PER FERTILIZZATORE
ANTERIORE**



SARCHIATRICI DA MAIS

**8 FILE MAIS
IDRAULICA CON
FERTILIZZATORE
1030 LT**



VERSIONI MAIS	TIPO DI TELAIO E EQUIPAGGIAMENTO	N° DISCHI DIREZ.	INTERFILE CM	LARGHEZZA TELAIO MT.	INGOMB. STRADALE MT.	PREZZO SARCHIATRICE	FERTILIZZATORE	PREZZO SARCHIATRICE + FERTILIZZATORE
6 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico Monobarra con bandelle proteggi piante	2	70/75/80	5,20 mt	3,15 - 3,25 mt		non previsto	
6 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico C/Att. avanzato monobloc Turbina GD - 2 ruote portanti con Bandelle proteggi piante	2	70/75/80	5,20 mt	3,15 - 3,25 mt		1x980 lt.	
8 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico C/Att. avanzato monobloc Turbina GD - 2 ruote portanti con Bandelle proteggi piante	2	75	6,70 mt	3,00 mt		1x680+350 lt.	
12/8 FILE MAIS	Ripiegamento idraulico con 2 ruote di assistenza Turbina GD - 2 ruote portanti Dischi proteggi piante Kit sollevamento idraulico per i 6 elementi esterni	4 4 4	70 75 80	8,90 mt 9,40 mt 9,90 mt	3,00 mt 3,00 mt 3,00 mt		solo fertilizzatore pneumatico anteriore DUO	

ACCESSORI:	PREZZO
Coppia dischi direzionali fissi (per versioni con telaio fisso)	
Coppia dischi direzionali girevoli (per versioni con telaio ripiegabile)	
Coppia bandelle proteggi pianta (a fila)	
Coppia dischi proteggi pianta (a fila)	
Assolcatore con ali fisse (a fila) con supporto specifico per Multicrop	
Assolcatore con ali regolabili (a fila) con supporto specifico per Multicrop	
Ruota segna - traccia su seminatrice idraulica per ulteriore passaggio con sarchiatrice autoguidata (precisare se seminatrice c/telaio doppia barra o compact)	
Coppia ruote portanti per sarchiatrice	
Kit luci	
Pettine posteriore per elemento Multicrop	

Equipaggiamento di base:

- Fissaggio elementi con briglia oscillante, si attua lo spostamento rapido degli elementi con un solo dado.
- Parallelogramma rinforzato montato su assi Ø 16 con boccole autolubrificanti.
- Ruota di interrimento: di grande diametro (350x120) montata su cuscinetto monoblocco.
- Regolazione laterale: delle traverse con vite centrale unica sulla traversa.
- Autoguidata: con dischi direzionali

ECU S8000E-24



per seminatrici a trasmissione elettrica




ECU S8000E-24 (max 24 file):

- ISOBUS compatibile (ISO 11783)
- Regolazione della densità di semina dal terminale
- Controllo caduta semi, fila per fila
- Conta dei grani
- Densità media
- Allarme mancanza semi
- Allarme di soglia programmabile in rapporto alla densità media
- Velocità di lavoro per radar
- Superficie seminata totale e parziale
- Disinnesto della fila manuale fila per fila
- Disinnesto della fila permanente
- Disinnesto automatico programmabile delle file
- Gestione automatica con GPS dei disinnesti (opzione)

DESCRIZIONE	MONOSHOX NG PLUS ME	NG PLUS 4E	MONOSHOX NX ME
ECU S8000E-24 per seminatrici a trasmissione elettrica	Incluso nel prezzo della seminatrice (*)	Incluso nel prezzo della seminatrice (*)	Incluso nel prezzo della seminatrice (*)

- (*) Terminale non incluso.

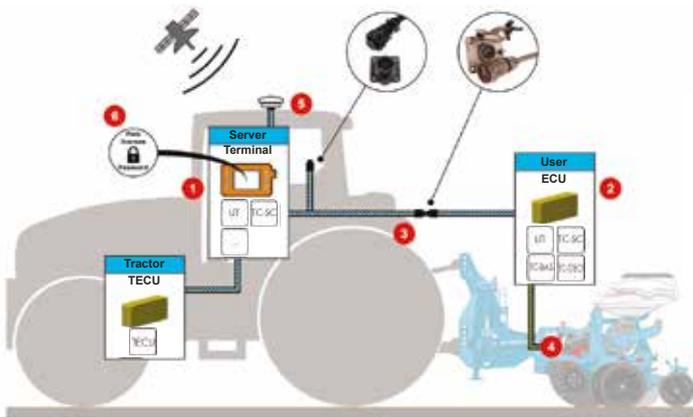

- 1 - ISOBUS Terminal (in opzione)
- 2 - ECU S8000E-24
- 3 - Cablaggio trattore
- 4 - Elementi seminanti con trasmissione elettrica
- 5 - Collegamento antenna GPS-terminale (opzione)
- 6 - Pack licenza (opzione)

UT TERMINALE UNIVERSALE

TC-BAS CONTROLLO BASE

TC-SC CONTROLLO SEZIONI

TC-GEO DOSE VARIABILE

