




La Vredo Agri series ha un'eccellente reputazione nel settore agricolo mondiale. E' una macchina robusta, costruita per lavori intensivi ma di precisione, ed offre tutto quello che un contoterzista richiede per il rinnovo dei prati.

Dopo un inverno rigido, dopo il primo taglio di insilato, o in autunno è necessario rinnovare i prati con la trasemina per creare un manto erboso vigoroso. La grande Vredo Agri Twin series ha un'alta capacità di traseminare tutte le vostre praterie, nel modo giusto al momento giusto.

La trasemina avrà successo solo se il seme verrà depositato direttamente nel terreno. La più larga delle traseminatrici Vredo è anch'essa equipaggiata con il famoso sistema a doppio disco. Questo sistema accompagna i semi dentro la stretta fessura, la quale garantisce una rapida germinazione e una

radicazione profonda del seme appena depositato. La coppia di dischi ha una distanza tra le file di 7.5 cm, per garantire di ottenere un prato fitto, vigoroso e sano.

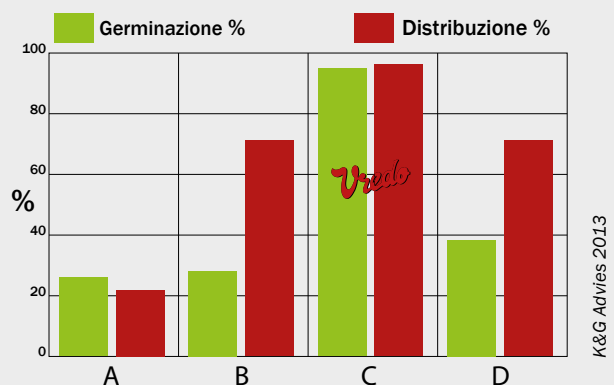

- A: Semina a mano
- B: Spandiconcime
- C: **Vredo** Doppio Disco
- D: Erpice + seminatrice a spaglio + cilindro doppio





La Vredo Agri Twin series ha 2 sezioni, ognuna con larghezza di 2.2 o 2.9 metri, che permettono di ottenere una larghezza di lavoro totale della macchina di 4.4 o 5.8 metri. Le sezioni ripiegabili delle traseminatrici Vredo si ripiegano idraulicamente e si bloccano nella posizione di trasporto. In posizione di trasporto la macchina ha una larghezza di 3 metri ed è equipaggiata di kit luci per la segnalazione luminosa su strada.


Una ricerca condotta in Germania evidenzia come il sistema di trasemina Vredo permette di ottenere un tasso di germinazione fino al 96%.

La macchina è adatta per seminare su terreni ondulati, perchè oltre ad avere le due sezioni oscillanti ha anche ogni coppia di dischi indipendenti, con molla precaricata.

La tramoggia del seme, con capacità di 425 litri, può essere riempita agevolmente utilizzando la apposita piattaforma. La distribuzione del seme meccanico-pneumatica è regolabile in continuo da 3 a 210 kg/ha. Questo viene assicurato da una accurata e rapida calibrazione. Per quantità molto piccole (trifoglio) o grandi (grano, orzo) ci sono speciali ruote a camme (rulli dosatori) in opzione. Una velocità di lavoro di 13 km/h garantisce di poter traseminare una gran numero di ettari al giorno.

La Agri Twin series è equipaggiata di serie con il contaettari digitale. In opzione può essere fornito anche il rullo con anelli packer (Cambridge) : gli anelli packer sono perfetti per seguire i terreni ondulati, irregolari e sassosi.

Se QUALITA', CAPACITA' e RISULTATI sono fattori essenziali per voi, la Vredo Agri Twin series è la più importante traseminatrice professionale di questo tipo. Inoltre, la Agri Twin Series può essere usata per i sistemi di coltivazione agricola no-till e strip-till: per esempio, colture intercalari possono essere facilmente seminate tra le stoppie.

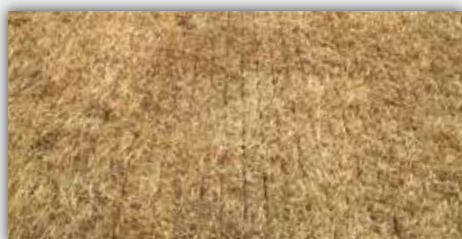

Avanti **Vredo**
(Giorno 1)



Durante **Vredo**
(Giorno 13)



Dopo **Vredo**
(Giorno 31)

Specifiche **Vredo DZ Agri Twin**

Modello	Rullo	Larghezza di lavoro (m)	Larghezza di trasporto (m)	Distanza tra le file (cm)	Capacità (litri)	Peso (kg)	Attacco	Regolazione profondità	Potenza trattore richiesta (CV)	Dimensioni non ripiegata (m)
DZ 344.07.5	Liscio	4,4	3	7,5	450	2000	3-punti	3° punto	125	1,49x4,40x2,05
DZ 344.07.5	Packer	4,4	3	7,5	450	3250	3-punti	3° punto	150	1,49x4,40x2,05
DZ 358.07.5	Liscio	5,8	3	7,5	450	2695	3-punti	3° punto	150	1,49x5,90x2,05
DZ 358.07.5	Packer	5,8	3	7,5	450	4285	3-punti	3° punto	180	1,49x5,90x2,05

www.vredo.com
+31 (0) 488 411 254
sales@vredo.com

 **Benati** s.p.a.
benati s.p.a. macchine agricole

Via Torricelli 42
37136 Verona